


芝生保護工設計価格表（１００㎡当り）

工種	名称型式	規格寸法	数量	単位	単価	合計
路盤工 (t=100)*	単粒度碎石	碎石 9 5 %	9.5	m ³	3,100	29,450
	土壤改良材	ネニエッセン 5 %	0.5	m ³	34,000	17,000
	普通作業員		1.0	人	13,800	13,800
不陸調整工	不陸調整用客土	新芝の目土（軽量多孔質材）	3.0	m ³	20,000	60,000
	普通作業員		1.0	人	13,800	13,800
芝生保護材材料	グリーンブロック GB - B	5 1 0 × 5 1 0 × 7 0 mm	110.0	㎡	4,250	467,500
芝生保護材敷設工	普通作業員		3.0	人	13,800	41,400
	造園工		1.0	人	16,600	16,600
客土敷き均し工	客土	エコウイングソイル	7.0	m ³	23,800	166,600
	普通作業員	客土レーキ均し	1.0	人	13,800	13,800
	改良野芝（エルトロ）	0 . 5 m × 2 . 0 m	100.0	㎡	1,180	118,000
張芝工	世話役		0.06	人	19,400	1,164
	造園工		0.4	人	16,200	6,480
	普通作業員		0.7	人	13,800	9,660
	目土用土	新芝の目土（軽量多孔質材）	1.2	m ³	20,000	24,000
	肥料（エルトロセブン）		6.0	k g	320	1,920
芝生転圧工	芝生転圧	4 トン振動ローラー	2.0	時間	2,500	5,000
	特殊作業員	機械運転	0.3	人	17,100	5,130
合計						1,011,304

* L 交通区分とし路床（碎石下部）の設計 C B R 値が 8 以上を条件とします

1		m ²	10,113
内訳			
材料費	1	式 m 2 当たり	8,845
工事費	1	式 m 2 当たり	1,268

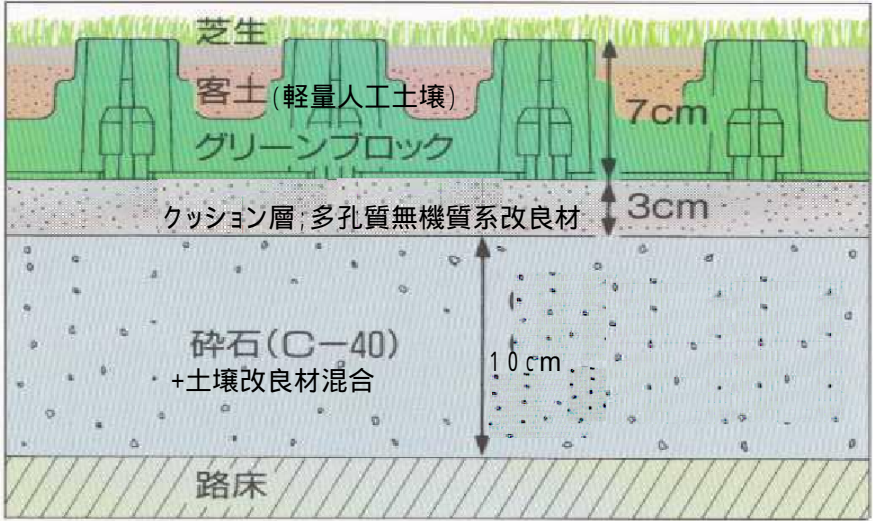

断面図

芝生→エルトロEロール
客土→エコウイングソイル
グリーンブロックGB-B
スクリーングス→新芝の目土
碎石→C - 4 0 （ 1 0 0 mm ~ 2 0 0 mm ）
土壌改良材→ネニエッセン t y p e C