


不着根防草植栽シート

グリーンラップ[®] GR150/GR250

グリーンラップGR150/GR250は不着根タイプの防草植栽シート。
雑草の繁茂は防ぎつつ、目的の植物をしっかり育てます。

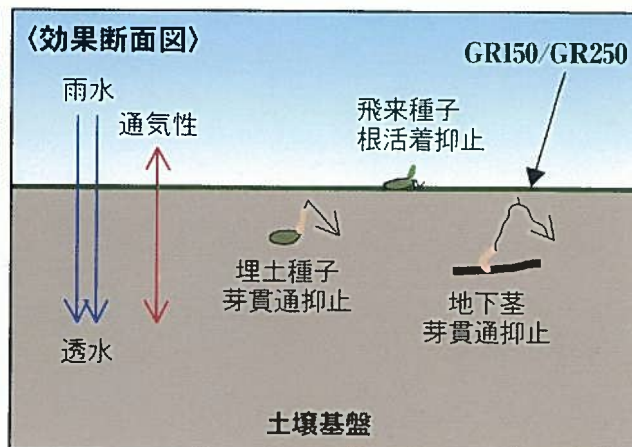

- **不着根と平滑性** 高密度に由来する貫通抵抗力の高さで、雑草突き抜けや、飛来種子の着根を防止します。また、表面が滑らかで、雑草繁茂の原因となる土や埃の堆積を軽減します。そのため、平地で特に高い効果を発揮します。

- **GR150とGR250** ★GR150
高密度不織布でできた防草植栽シート。適度な透水性、通気性を有し、マルチング効果により植物の生長を促進します。

※表と裏で若干色が異なりますので、敷設の際はご注意下さい。

- ★GR250
高密度不織布 (GR150) の裏面に柔不織布を貼り合わせた、二層構造の防草植栽シート。透水性、通気性はそのままに、地面との密着性が向上し、防草効果がUPします。

不着根防草植栽シート

ー グリーンラップ GR150 ー

物

性

規
格

材 質		高密度ポリエステル長繊維不織布	
項 目		物性値	試験方法
質量(g/m ²)		150以上	JIS L 1908
厚さ(mm) 押圧荷重 2kPa(20gf/cm ²)		0.5以上	JIS L 1908
引張強さ (N/5cm) {kgf/5cm}	タテ	200{20.4}以上	JIS L 1908
	ヨコ	200{20.4}以上	
遮光率(%)		99.5以上	JIS L 1055 A法
透水係数(cm/sec)		6.0×10 ⁻³ 以上	JIS A 1218 準用

ー グリーンラップ GR250 ー

材 質		高密度ポリエステル長繊維不織布+ポリエステル不織布(剛柔二層構造)	
項 目		物性値	試験方法
質量(g/m ²)		250以上	JIS L 1908
厚さ(mm) 押圧荷重 2kPa(20gf/cm ²)		1.5以上	JIS L 1908
引張強さ (N/5cm) {kgf/5cm}	タテ	200{20.4}以上	JIS L 1908
	ヨコ	200{20.4}以上	
遮光率(%)		99.5以上	JIS L 1055 A法
透水係数(cm/sec)		6.0×10 ⁻² 以上	JIS A 1218 準用

品 番	色	幅	長さ	面積	出荷単位
GR150-1	グリーン	1.0m	100m	100m ²	1本
GR150-2	グリーン	2.0m	100m	200m ²	1本
GR250-1	グリーン	1.0m	50m	50m ²	1本
GR250-2	グリーン	2.0m	50m	100m ²	1本

お問合せ先

株式会社 白崎コーポレーション

■グリーンナップ事業部／〒916-0076 福井県鯖江市石生谷町11-23

TEL:0778-62-2800 【注文受付窓口】 FAX:0778-62-3336


■営業所／埼玉・大阪・福岡・仙台・秋田・山形・新潟・群馬・山梨・和歌山・広島・熊本

URL <http://www.shirasaki.co.jp/>

不着根・不陸対応防草シート



グリーンラップ GR600

表面高密度不織布が土砂の堆積を軽減、飛来種子の着根を防止します。
裏面不織布はその厚みで施工面の不陸に対応します。

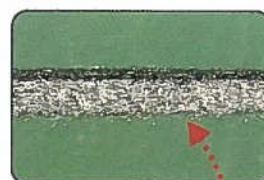

この厚みが
不陸対応の
決め手

〈効果断面図〉

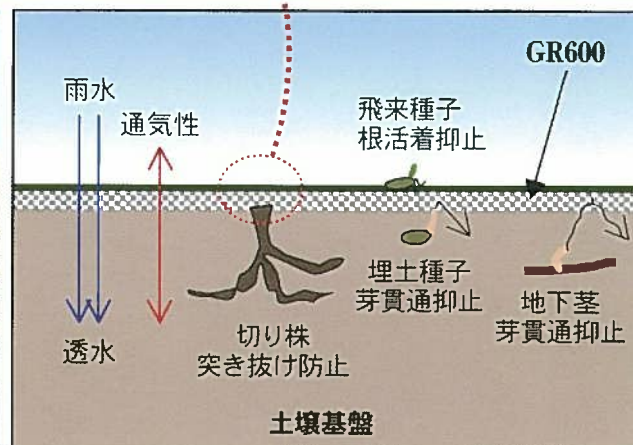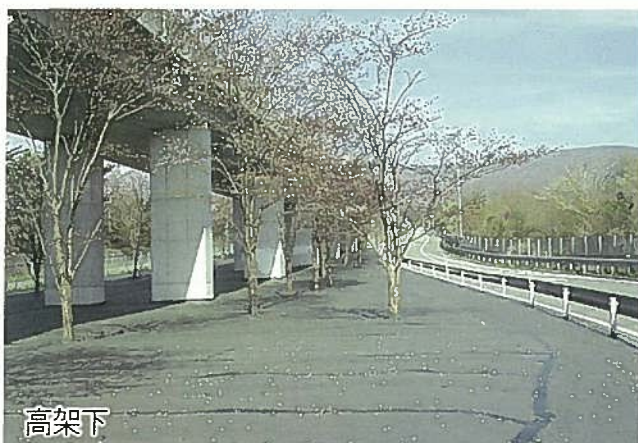

● 剛柔二層構造

高密度ポリエステル
長繊維不織布
(剛)
+
ポリエステル不織布
(柔)

■ 高密度ポリエステル長繊維不織布

高密度に由来する貫通抵抗力の高さで、雑草突き抜けや、飛来種子の着根を防止します。(不着根)

■ ポリエステル不織布

裏面の厚みが不陸(凸凹)に密着、シートが施工面に馴染みます。(不陸対応)

● 表面平滑性

シート表面が滑らかで、雑草繁茂の原因となる土や埃の堆積を軽減します。そのため、平地の防草で特に高い効果を発揮します。

● 貫入抵抗性

高い貫入抵抗力が、切り株、浮石などによるシートの破損を防止します。荒れ地の防草に最適です。

不着根・不陸対応防草シート

ー グリーンラップ GR600 ー

物性

材 質	高密度ポリエステル長繊維不織布+ポリエステル不織布(剛柔二層構造)
-----	-----------------------------------

項 目		物性値	試験方法
質量(g/m ²)		600以上	JIS L 1908
厚さ(mm) 押圧荷重 2kPa(20gf/cm ²)		4.0以上	JIS L 1908
引張強さ (N/5cm) {kgf/5cm}	タテ	400 {40.8} 以上	JIS L 1908
	ヨコ	400 {40.8} 以上	
遮光率(%)		99.5以上	JIS L 1055 A法
透水係数(cm/sec)		6.0×10 ⁻² 以上	JIS A 1218 準用

規格

品 番	色	幅	長さ	面積	出荷単位
GR600-1	グリーン	1.0m	20m	20m ²	1本
GR600-2	グリーン	2.0m	20m	40m ²	1本

※逆巻となっておりますので、表裏にご注意下さい。

お問合せ先

株式会社 **白崎コーポレーション**

■グリーンナップ事業部／〒916-0076 福井県鯖江市石生谷町11-23

TEL:0778-62-2800 【注文受付窓口】 FAX:0778-62-3336

■営業所／埼玉・大阪・福岡・仙台・秋田・山形・新潟・群馬・山梨・和歌山・広島・熊本

URL <http://www.shirasaki.co.jp/>