


芝生保護工設計価格表（100㎡当り）

工種	名称型式	規格寸法	数量	単位	単価	合計
路盤工 (t=100)*	単粒度碎石	碎石95%	9.5	m ³	3,100	29,450
	土壌改良材	ネニエッセン5%	0.5	m ³	34,000	17,000
	普通作業員		1.0	人	13,800	13,800
不陸調整工	不陸調整用客土	新芝の目土（軽量多孔質材）	3.0	m ³	20,000	60,000
	普通作業員		1.0	人	13,800	13,800
芝生保護材材料	グリーンブロックGB-C	510×510×70mm	110.0	m ²	4,070	447,700
芝生保護材敷設工	普通作業員		3.0	人	13,800	41,400
	造園工		1.0	人	16,600	16,600
客土敷き均し工	客土	エコウイングソイル	7.0	m ³	23,800	166,600
	普通作業員	客土レーキ均し	1.0	人	13,800	13,800
張芝工	改良野芝（エルトロ）	0.5m×2.0m	100.0	m ²	1,180	118,000
	世話役		0.06	人	19,400	1,164
	造園工		0.4	人	16,200	6,480
	普通作業員		0.7	人	13,800	9,660
	目土用土	新芝の目土（軽量多孔質材）	1.2	m ³	20,000	24,000
芝生転圧工	肥料（エルトロセブン）		6.0	kg	320	1,920
	芝生転圧	4ト振動ローラー	2.0	時間	2,500	5,000
	特殊作業員	機械運転	0.3	人	17,100	5,130
合計						991,504

* L 交通区分とし路床（碎石下部）の設計CBR値が8以上を条件とします

1 m² 9,915

内訳			
材料費1	式	m ² 当たり	8,647
工事費1	式	m ² 当たり	1,268

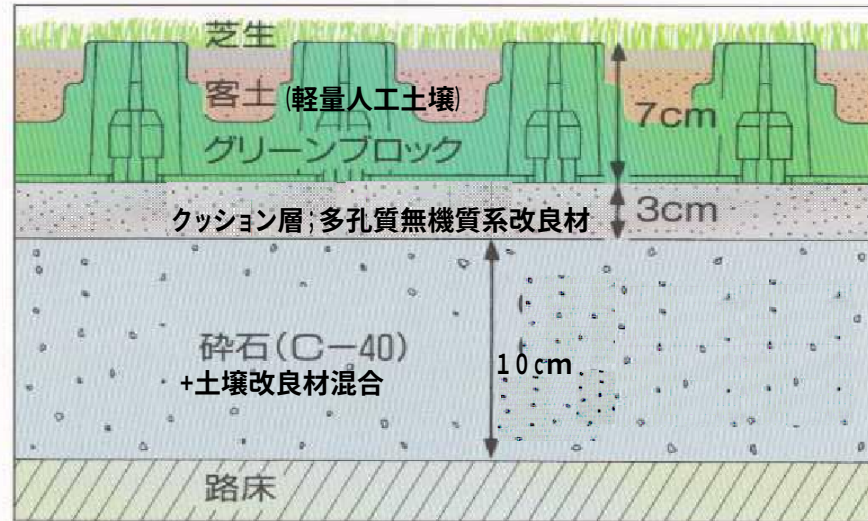

断面図

芝生→エルトロEロール
 客土→エコウイングソイル
 グリーンブロックGB-C
 スクリーニングス→新芝の目土
 碎石→C-40（100mm～200mm）
 土壌改良材→ネニエッセン type C